LITESYNC

Iniettore PoE Gigabit a 2 porte con Cambium Sync



2 PoE gigabit

360 Watt carico typ

GIGAKEY Mappatura porte

GPS Cambium sync

AUX Sync porta

Iniettore PoE Gigabit ad alta potenza

2 porte Gigabit Power over Ethernet, fino a 3 A (180 W a 60 V) di carico su ciascuna porta.

Cambium Sync

LiteSync inietta l'impulso Cambium Sync ed è compatibile con dispositivi collegati Cambium Core come 450m e 450i.

GPS integrato e porta Sync-IN

L'impulso di sincronizzazione può essere generato dal GPS integrato o acquisito da una sorgente di sincronizzazione esterna (GigaSync, CMM5, UGPS, cnPulse).

Mappatura porte Multi PoE GigaKey

Compatibile con ogni tipo di dispositivo PoE. Il pinout è definito dalla chiave hardware.

Protezione da cortocircuiti e sovratensioni

I dispositivi collegati sono protetti da cortocircuiti, sovratensioni elettrostatiche e scosse elettriche. La combinazione di diversi tipi di scaricatori massimizza l'efficienza e riduce il tempo di azione.

Isolamento galvanico

L'isolamento galvanico protegge i circuiti e le persone dalle sovratensioni tra il lato di ingresso e il lato di uscita. Ciò si traduce nella migliore protezione per i tuoi dispositivi e per te.

Montaggio su rack di mezza unità

LiteSync è alto 1U, può essere installato in un rack utilizzando la flangia a mezza unità o in coppia con un altro Lite Sync.



9dot Smart solutions for new energy systems

Distribuito in Italia da Advantec Distribution · www.advantec.it - info@advantec.it

Sync Injectors

Specifiche elettriche

Tensione di esercizio	+/- 24 a 60 Volts DC
Corrente tipica	3A per porta (con AB o 9.S GigaKey), 1,5A (con B o BR GigaKey)
Connettore di alimenta.	Morsettiera a filo da 1,31 mm²
Connettori Ethernet	2 x Jack RJ45 schermati (LAN / PoE + dati)
Connettori GND	Vite M4
Modalità PoE	GigaKey selezionabile (A+B; B; polarità inversa A+B; polarità inversa B)
Velocità di trasmissione	10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT
Indicatore LED	LED RGB: Stato porta, stato GigaKey, sincronia
Protezione attiva	Protezione da cortocircuito, controllo sovratensione, controllo sovraccarico
Metodo di sincronia	Cambium Sync

Specifiche SPD


Scintilla sovratensione	90 Volt
Picco di corrente	15kA
Modalità di protezione	Tutte le linee (1-8) Protette (L-L) e (L-G)
Tecnologia SPD	2 fasi: TVS, GDT

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio	-20°C a +45°C
Umidità	5 - 95% senza condensa

Specifiche meccaniche

Dimensioni (LxPxH)	218 x 135 (162 con connettore antenna) x 45
Peso	1 kg
Materiale	Ferro verniciato

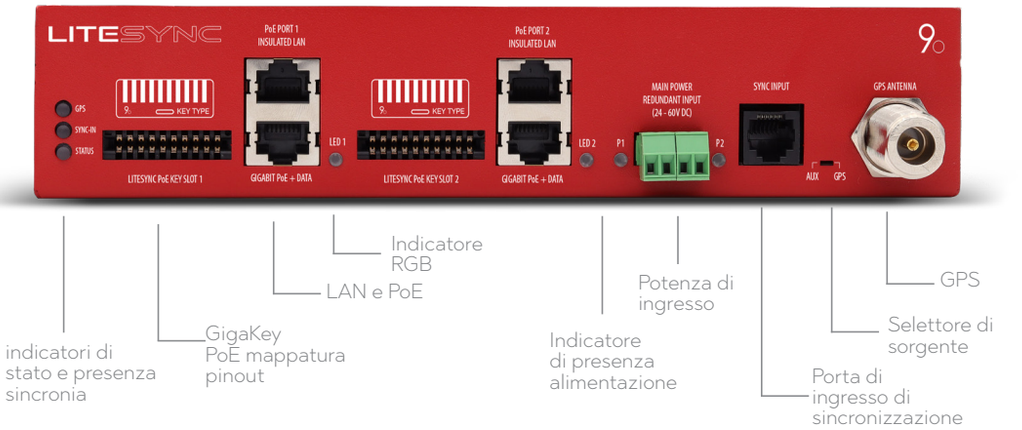


Conformità e Garanzia

Sicurezza	EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
EMC	EN 55032, EN 55024
Conformità RoHS	Si
Certificazioni	CE -FCC
Garanzia	consultare con il distributore più vicino



TERMINI DI UTILIZZO: Questo dispositivo deve essere installato professionalmente. Come condizioni di garanzia del prodotto, è necessario utilizzare un cavo Ethernet schermato e la messa a terra. Tutte le specifiche in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.9dot.it

GIGAKEY GS - K

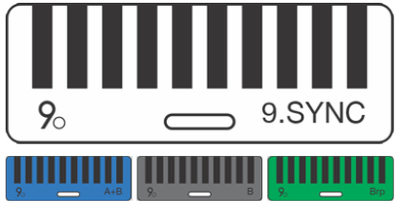

CODICE	GS-K-9.S	GS-K-AB	GS-K-B	GS-K-BR
Nome sulla KEY	9.SYNC	A+B	B	Brp
PoE Mode	A + B reverse pol.	A+B	B	B reverse polarity
1,2 fili	DC +	DC +		
3,6 fili	DC –	DC –		
4,5 fili	DC –	DC +	DC +	DC –
7,8 fili	DC +	DC –	DC –	DC +
Cambium 450m	●			
Cambium 450i	●	●		
Cambium 450				●
IEEE 802.3af/at		●		
10/100Base-T PoE			●	
1000Base-T PoE	●	●		
Intracom / Siae	●	●		
Mikrotik/Ubiquiti		●	●	
Ceragon		●		

*Questi sono solo alcuni dei dispositivi che possono funzionare con LiteSync. L'elenco è molto lungo, se vuoi sapere se la tua attrezzatura può connettersi a LiteSync, non esitare a contattarci.

TERMINI DI UTILIZZO: Questo dispositivo deve essere installato professionalmente. Come condizioni di garanzia del prodotto, è necessario utilizzare un cavo Ethernet schermato e la messa a terra. Tutte le specifiche in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.
Per ulteriori informazioni visitare il sito www.9dot.it