

IC-705

Ricetrasmittitore trasportabile SDR All Mode HF/50/144/430 MHz con tecnologia a campionamento diretto.



Caratteristiche

- > Gamma operativa: HF/50/144/430 MHz.
- > Potenza RF: 10W con alimentazione esterna (13,8 V DC).
- > 5 W con batteria BP-272 Li-Ion 7,4V/2.000mAh (in dotazione).
- > Modi operativi: SSB/CW/RTTY/AM/FM.
- > D STAR DV (Digital Voice).
- > Tecnologia a campionamento diretto in RF: consente di migliorare il rapporto segnale/rumore.
- > Ampio display a colori da 4,3" touch screen.
- > Semplicità d'utilizzo: la manopola multifunzioni ed i comandi presenti sullo schermo touch screen, consentono operazioni semplici e veloci.
- > Funzione Waterfall: permette di visualizzare la variazione d'intensità di un segnale nel tempo e di rilevare anche i segnali più deboli.
- > Analizzatore di spettro Real Time
- > GPS integrato.
- > Bluetooth® (voce e PTT) e Wireless LAN integrati.
- > Slot per scheda SD per archiviazione dati.
- > Dimensioni (L x A x P): 200 x 80 x 85 mm.
- > Peso: 1 kg (batteria BP-272 e antenna escluse).

Dotazione

Microfono da palmo HM-243, batteria BP-272 Li-Ion da 7,4V/2.000 mAh, cavo di alimentazione, manuale operativo.



Accessori opzionali dedicati

HM-243 Microfono altoparlante con controllo remoto e connettori microfono e altoparlante separati (in dotazione)

VS-3 Microfono/auricolare con PTT e Bluetooth

BP-272 Batteria Li-Ion da 7,4V/2000mAh

BP-307 Batteria Li-Ion da 7,2V/3150mAh

BC-202IP3L Caricabatterie rapido da tavolo con predisposizione per collegare fino ad un massimo di sei caricabatterie tra loro (necessita di adattatore AC BC 123SE#62 o BC-228)

BC-123SE#62 Adattatore AC per BC-202IP3L (uso singolo del caricabatterie)

BC-228 Adattatore AC per BC-202IP3L (da utilizzare quando si collegano tra loro più caricabatterie)

CP-25H Cavo accendisigari da usare con BC-202IP3L

AH-705 Accordatore automatico d'antenna 1,9-50MHz, 10W RF, IP54 (necessita: OPC-XXX e OPC-XXX)*

MBF-705 Staffa di supporto per utilizzare l'apparato come stazione base.

OPC-XXX* Cavo di collegamento IC-705/AH-705

OPC-XXX* cavo di collegamento AH-705/antenna (connettore BNC)

OPC-2417 Cavo connessione dati USB (micro B - Micro B) lunghezza 1 m

OPC-2418 Cavo connessione dati USB (micro B - Type C) lunghezza 1 m

RS-BA1 vers.2 Software per il controllo remoto via IP

RC-28 Encoder USB remoto da usare con RS-BA1

LC-192 Zaino per il trasporto

CS-705 Software di programmazione/clonazione

*informazioni al momento non disponibili.

LC-192

Zaino per il trasporto



MBF-705

Staffa di supporto per utilizzare l'apparato come stazione base.




AH-705


Accordatore automatico d'antenna alimentazione 13,8V DC o 3 batterie AA.



Le foto e le descrizioni sono a scopo illustrativo e potrebbero subire modifiche da parte del costruttore senza preavviso.

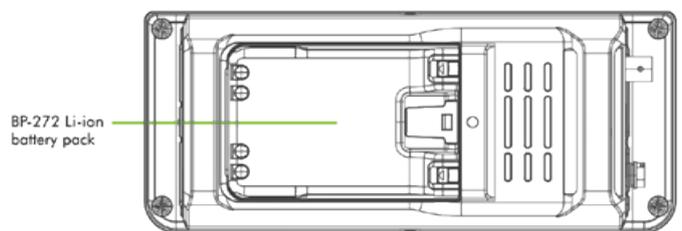

Rear panel

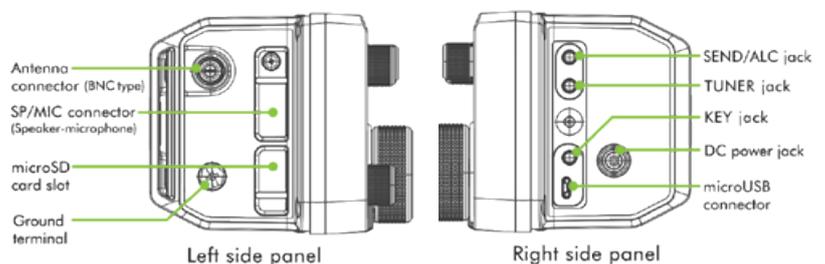

Advantec Srl
Via Caduti per la Libertà, 13
10060 Pinasca TO - Italy
Tel. +39 0121 326770
info@advantec.it - www.advantec.it



Seguici anche sui social network

