

Hytera

S1E

Snella. Elegante. Unica. ●●●

Ricetrasmittente



www.hytera-europe.com

Per squadre dinamiche, pronta per ogni turno.



Hytera S1 E è una radio palmare di nuova generazione, pensata per chiarezza, comfort e comunicazioni efficienti. Compatta ma potente, tiene in contatto le squadre in ogni turno: dalla corsia del supermercato al magazzino e oltre.



Indicatore LED



Jack audio
(3,5 mm)



Smart Key



Volume+
Tasto canale su



Volume-
Tasto canale giù



Tasto Modalità



Foro per laccio



Tasto di accensione



Display



Porta Type-C



Contatti



Tasto PTT



- Pesa meno di 100 g
- Comoda tutto il giorno
- Pensata per ambienti dinamici

Il prodotto reale può differire.

Così leggera, così capace.



Lavora in libertà.

L'auricolare è pensato per la massima flessibilità: il gancio si cambia facilmente, per adattarsi al tuo modo di lavorare senza rinunciare al comfort per tutto il giorno.



Auricolare modulare



Vestibilità su misura.

Con il suo design essenziale, la S1 E completa la divisa con un tocco perfetto: curato, elegante e professionale.

Affidabile, resistente, sempre chiara.



Audio cristallino

Suono migliore, audio migliore. Audio chiaro e forte in ogni chiamata, con la S1 E e il suo nuovo auricolare.



Riduzione attiva del rumore


La cancellazione del rumore AI elimina i suoni di fondo. Dal traffico al chiacchiericcio in negozio, la chiamata resta chiara con la S1 E.



Sempre connessi

Con il ricevitore ad alta sensibilità e l'antenna ad alta efficienza, la S1 E mantiene ogni conversazione nitida e continua, anche nell'angolo più lontano del centro commerciale.

Perfetta per squadre dinamiche in supermercati, hotel e magazzini.

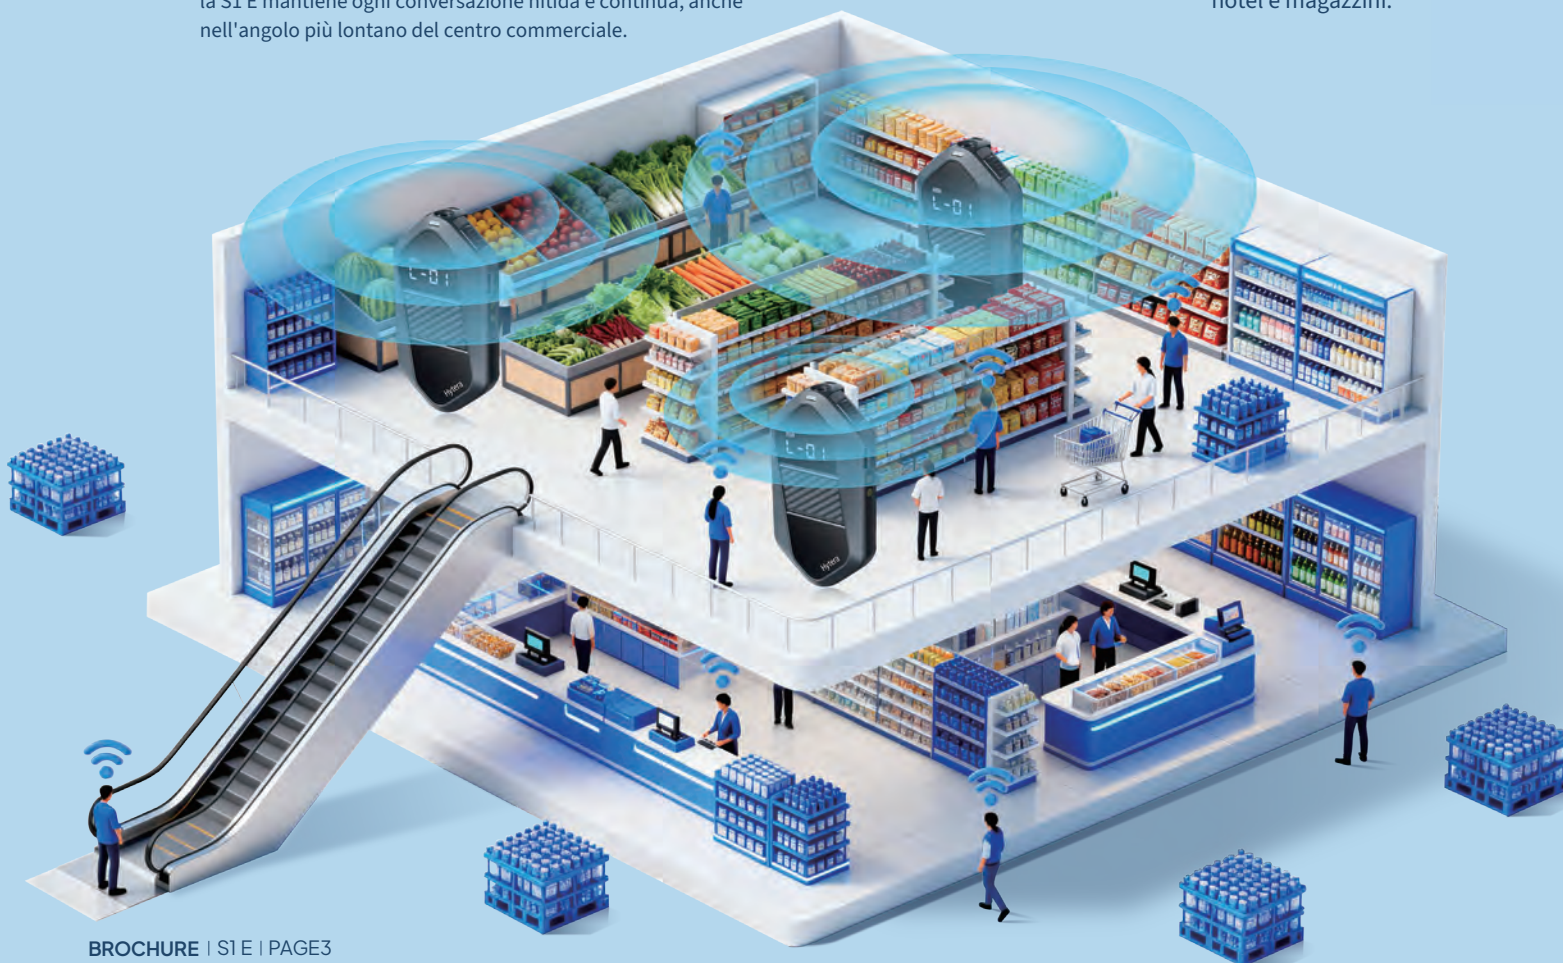



Audio wireless

*Gli auricolari wireless Hytera compatibili saranno disponibili prossimamente



Blocco del jack audio

Il blocco tiene l'auricolare saldamente in posizione, anche con movimenti continui e movimentazione delle merci.



PTT resistente

Il tasto PTT è collaudato per 150.000 pressioni, con la stessa risposta pronta dal primo giorno e ogni giorno.



Resistente all'acqua

Schizzi, sudore, polvere o sporco: con la protezione IP67 la S1 E non si ferma, turno dopo turno.



Energia per tutto il turno.



Ricarica come vuoi

Caricatore multiplo o USB-C.



Energia per tutto il giorno

Fino a

22 ore

Ciclo 5-5-90

Fino a

18 ore

Ciclo 5-35-60



Batterie intercambiabili per turni senza sosta.

Inserisci una batteria carica e continua a lavorare.





Un'app. Zero pensieri.

Gestisci i dispositivi, controlla lo stato.



Etichette in tre colori



Uno sguardo. Vedi tutto.

Il display chiaro e luminoso mostra subito stato, batteria e informazioni chiave



Promemoria vocali.

Registra nuovi compiti, idee al volo, decisioni importanti: tutto il tuo lavoro, soprattutto nei momenti più frenetici.

Scenari applicativi



Hotel



Ristoranti



Supermercati



Magazzini

Specifiche

Generali

Frequenza	446,0-446,2 MHz
Numero di canali	16
Spaziatura di canale	12,5 kHz
Tensione operativa	3,8 V (nominale)
Batteria	1.800 mAh ai polimeri di litio (sostituibile)
Altoparlante	n.d.
Autonomia	22 h (ciclo 5-5-90 a 0,5 W) 18 h (ciclo 5-35-60 a 0,5 W)
Dimensioni (A x L x P) (senza clip)	94,3 x 49,9 x 21 mm
Peso (con antenna e batteria standard)	≤ 85 g
Bluetooth	5.4
Registrazione	Promemoria vocale: fino a 200 s Registrazione chiamate: fino a 600 s

Ricevitore

Sensibilità	0,14 µV
Selettività canale adiacente	ETSI: 60 dB@12.5 kHz
Intermodulazione	ETSI: 65 dB@12.5 kHz
Reiezione risposte spurie	ETSI: 70 dB@12.5 kHz
Blocking	ETSI: 88 dB
FM hum & noise	40 dB@12.5 kHz

Trasmittitore

Potenza di uscita	0,5 W
Modulazione FM	11K0F3E@12.5 kHz
Limitazione di modulazione	±2.5 kHz@12.5 kHz
FM hum & noise	40 dB@12.5 kHz
Potenza canale adiacente	60 dB@12.5 kHz

Ambiente

Temperatura operativa	-20 °C / +55 °C
Temperatura di stoccaggio	-30 °C / +70 °C
Scariche elettrostatiche (ESD)	±8 kV (contatto); ±15 kV (aria)
Protezione acqua e polvere	IP67

Accessori

● Di serie

● Opzionali



Advantec Srl

Via Caduti per la Libertà, 13 10060
Pinasca TO - Italy
Tel. +39 0121326770
info@advantec.it - www.advantec.it



Hytera Communications Europe

939 Yeovil Road, Slough, Berkshire, SL1 4NH

info@hytera-europe.com | www.hytera-europe.com

Hytera reserves the right to modify the product design and the specifications. In case of a printing error, Hytera does not accept any liability. All specifications are subject to change without notice.