Surge Protector Injector 8INJ

Protezione contro le sovratensioni Gigabit ad alta potenza



GIGAKEY Mappatura porte

2 Fasi tvs - gdt

SPI Protezione sovraccarico

LAN Isolamento galvanico

15 kA picco corrente sovraccarico

8INJ è un iniettore PoE Gigabit con 8 porte per montaggio Rack

8INJ è un iniettore Power over Ethernet con dispositivo di protezione contro le sovratensioni integrato che appartiene alla famiglia Smart Power Module System: un sistema semplice progettato per alimentare fino a 8 dispositivi Power over Ethernet ove è richiesto un montaggio Plug n' Play.
Ogni porta PoE funziona in modo indipendente e garantisce il massimo livello di affidabilità e sicurezza.

Caratteristiche porte

16 x RJ 45 schermati (8 x dati in ingresso, 8 x PoE + dati).
8 x morsettiere d'ingresso DC.

Mappatura porte Multi PoE GigaKey

Compatibile con ogni tipo di dispositivo PoE. Il pinout è definito dalla chiave hardware.

Isolamento Galvanico

L'isolamento galvanico protegge i circuiti e le persone dalle sovratensioni tra il lato di ingresso e il lato di uscita. Ciò si traduce nella migliore protezione per i tuoi dispositivi e per te.

9dot Smart solutions for new energy systems

Smart Power Module System

Specifiche elettriche

Tensione di esercizio	10 a 60 Volt DC
Corrente tipica	3A per porta (con A+B o 9.S Key), 1.5A per porta (con B o B reverse Key)
Connettori di alimentazione	8 x terminali cavo 2 x 3.3 mm²
Connettori Ethernet	16x jack RJ45 schermato (8x LAN, 8x PoE+DATA)
Connettori BUS	No
Velocità di trasmissione	10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT
Modalità POE	Mappatura uscita PoE selezionabile tramite GigaKey
Indicatori	3 LED verdi per porta (tensione di ingresso, identificatore di porta, GigaKey inserito)
Protezione attiva	Protezione da inversione di polarità ai terminali di ingresso

Specifiche SPD

Scintilla sovratensione	150 Volt
Picco di corrente	15kA
Modalità di protezione	Tutte le linee (1-8) Protette (L-L) e (L-G)
Tecnologia SPD	2 fasi: TVS, GDT

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio	-20 °C a +55 °C
Umidità	5 - 95% senza condensa

Specifiche meccaniche

Dimensioni (LxPxH)	105x445x45 mm
Peso	2kg
Materiale	Ferro verniciato


Conformità e Garanzia

Conformità RoHS	Si
Certificazioni	CE e FCC
Garanzia	consultare con il distributore più vicino



TERMINI DI UTILIZZO: Questo dispositivo deve essere installato professionalmente. Come condizioni di garanzia del prodotto, è necessario utilizzare un cavo Ethernet schermato e la messa a terra. Tutte le specifiche in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.9dot.it

GIGAKEY GS - K

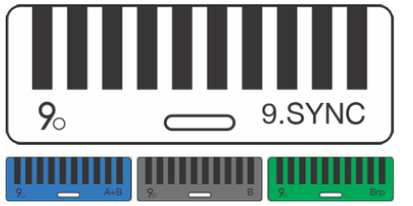

CODICE	GS-K-9.S	GS-K-AB	GS-K-B	GS-K-BR
Nome sulla KEY	9.SYNC	A+B	B	Brp
PoE Mode	A + B pol. inversa	A+B	B	B pol. inversa
1,2 fili	DC +	DC +		
3,6 fili	DC –	DC –		
4,5 fili	DC –	DC +	DC +	DC –
7,8 fili	DC +	DC –	DC –	DC +
Cambium 450m	●			
Cambium 450i	●	●		
Cambium 450				●
IEEE 802.3af/at		●		
10/100Base-T PoE			●	
1000Base-T PoE	●	●		
Intracom / Siae	●	●		
Mikrotik/Ubiquiti		●	●	
Ceragon		●		

**Questi sono solo alcuni dei dispositivi che possono funzionare con GigaSync. L'elenco è molto lungo, se vuoi sapere se la tua attrezzatura può connettersi a GigaSync, non esitare a contattarci*

TERMINI DI UTILIZZO: Questo dispositivo deve essere installato professionalmente. Come condizioni di garanzia del prodotto, è necessario utilizzare un cavo Ethernet schermato e la messa a terra. Tutte le specifiche in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.9dot.it