
ASPI V2

Iniettore Gigabit Surge Protector con protezioni attive

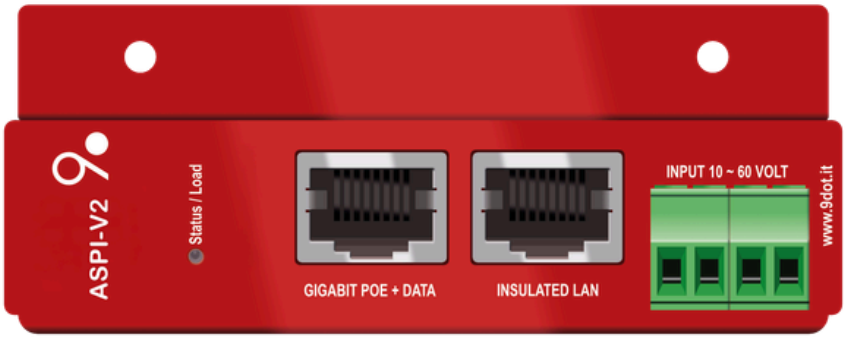

ASPI Protezione sovraccarico

2 Livelli di protezione TVS - GDT

15 kA Picco corrente

GigaKey Modalità PoE

Wi-Fi Controllo remoto

LAN Isolamento galvanico

Gestisce ogni tipo di PoE

Ogni porta può essere configurata inserendo la specifica GigaKey elettronica.

Protezione contro sovracorrenti, cortocircuiti e sovratensioni

I dispositivi collegati sono protetti da sovratensioni elettrostatiche e scosse elettriche. La combinazione di diversi tipi di scaricatori massimizza l'efficienza e riduce il tempo di azione.

Controllo Remoto

Collegare l'iniettore all'unità di controllo per accenderlo e spegnerlo in modo remoto tramite Wi-Fi e monitorare il carico e lo stato di allarme via web o SNMP.

Isolamento Galvanico

L'isolamento galvanico protegge i circuiti e le persone dalle sovratensioni tra il lato di ingresso e il lato di uscita. Ciò si traduce nella migliore protezione per i tuoi dispositivi e per te.

Protezione attiva

Il microprocessore controlla ogni parametro di vita dell'iniettore e protegge da sovratensioni, sovracorrenti e cortocircuiti. In modalità allarme l'iniezione viene disabilitata per 10 secondi e riabilitata automaticamente.

Pannello per montaggio rack

Ogni modulo può essere posizionato in un pannello per montaggio su rack 2U. Il pannello può gestire fino a 12 unità.

9dot Smart solutions for new energy systems

Distribuito in Italia da Advantec Distribution · www.advantec.it - info@advantec.it

Smart Power Module System

Specifiche elettriche

Tensione di esercizio	+/- 10 a 60 Volt AC/DC
Corrente max	3 A su porta dati PoE+
Connettore di alimentazione	Morsettiera a 2 fili da 1.31
Connettori Ethernet	1x jack RJ45 schermato (LAN/PoE + data)
Connettori GND	Vite M4
Velocità di trasmissione	10 Gbit
Modalità PoE	GigaKey
LED	1 x LED (Status, Alarm, opt, WIFI)
Protezione attiva	Protezione da cortocircuito, controllo sovratensione,controllo sovraccarico

Specifiche SPD

Scintilla sovratensione	150 Volt
Picco di corrente	15 kA
Modalità di protezione	Tutte le linee (1-8) Protette (L-L) e (L-G)
Tecnologia SPD	2 fasi: TVS, GD

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio	-20°C a +60°C
Umidità	5% - 95% senza condensa

Specifiche meccaniche

Dimensioni (LxPxH)	87 x 84 x 24 (36 con flangia)
Peso	200 gr
Materiale	ferro verniciato
Montaggio	Montaggio su rack (con Staffa Rack opzionale) o guida DIN (con clip DIN opzionale)

TERMINI DI UTILIZZO: Questo dispositivo deve essere installato da un addetto professionista. Come condizioni di garanzia del prodotto, è necessario utilizzare un cavo Ethernet schermato e la messa a terra. Tutte le specifiche in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Per ulteriori informazioni visitare il sito **www.9dot.it**

Conformità e garanzia

Certificazioni	CE-FCC-ICES
Conformità RoHS	Si
Garanzia	Contattare il distributore
EMC	EN 55022 Class B, EN61000-4

