
C-TER

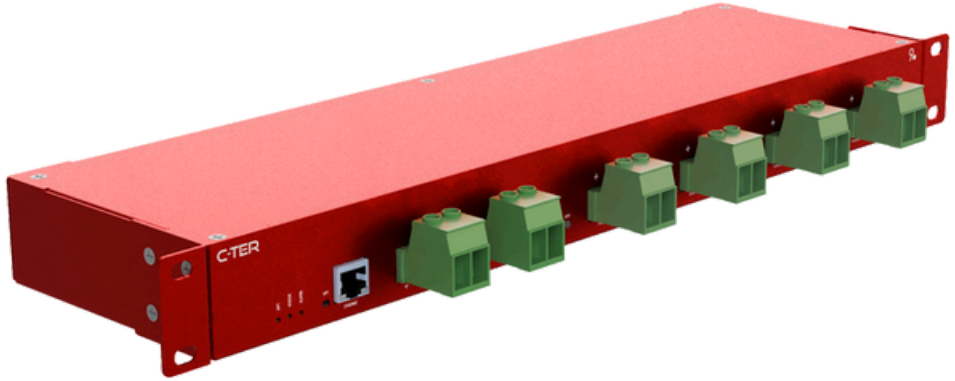

C-TER è progettato per alimentare i dispositivi tramite terminali.
Consiste in una singola unità Rack che comprende un sistema di controllo principale e di interfaccia con porte di uscita.

4 Porte terminali

720 Watt per Porta carico typ

CMD Controllo remoto

CPU

- Aggiornamento rapido software e firmware
- Archiviazione interna di ciascun parametro
- Interfaccia web dinamica
- Avviso e tracciabilità delle criticità
- Connessione ad internet attraverso un WiFi integrato

Design

- Aggiornamenti SW/FW senza interruzioni di servizio
- Nessuna dispersione di energia dall'input all'output e ridotto consumo interno
- Rilevameno del voltaggio in ingresso con misurazione accurata

Caratteristiche

- 2 morsetti d'ingresso
- Integrazione flessibile del sistema di gestione
- L'interfaccia web mostra voltaggio, temperatura e valore istantaneo del carico

9dot Smart solutions for new energy systems

Distribuito in Italia da Advantec Distribution · www.advantec.it - info@advantec.it

C-TER

Specifiche elettriche

Tensione di esercizio	+21,4-57 VDC
Corrente tipica	Fino a 60A (fino a 43A per morsetto d'ingresso); 15A per terminale di uscita
Connettore di alimentazione	2x 16mm² terminali del cavo (input), 4x 16mm² terminali del cavo (output)
Connettore Ethernet	MGMT: 1x jack RJ45 schermato
Connettori GND	4mm lug
Velocità di trasmissione	MGMT: 10BaseT; 100BaseT
Indicatore LED	Stato di alimentazione, stato della porta
Protezione attiva	Protezione da inversione di polarità (sui terminali di entrata)
	Contro cortocircuito, sovratensione, sovraccarico (sui terminali di uscita)

Specifiche SPD

Scintilla sovratensione	90V
Picco di corrente	15 kA
Modalità di protezione	Tutte le linee (1-2) protette (L-L) and (L-G)
Tecnologia SPD	2 fasi: TVS, GDT

Specifiche ambientali

Temperatura operativa	-20°C to +50°C
Umidità	5% - 90% senza condensa

Specifiche meccaniche


Dimensioni (LxLxP)	125 x 443 x 45 mm (senza staffa); 125 x 483 x 45 mm (con staffa)
Peso	2 kg
Materiale	Ferro verniciato

Interfaccia

Interfaccia	• WiFi IEEE 802.11b/g/n • Interfaccia Web, SNMP, API, SSH • 10/100 BaseT RJ45 • Pulsante OPT
Indicatore di stato	Frontale: Opt LED (verde), Condizione LED (blu), Allarme LED (rosso), 4x Porte Led (RGB)

Coformità & Garanzia

Certifications	CE-FCC
Conformità RoHS	Si
Garanzia	Consultare il distributore più vicino

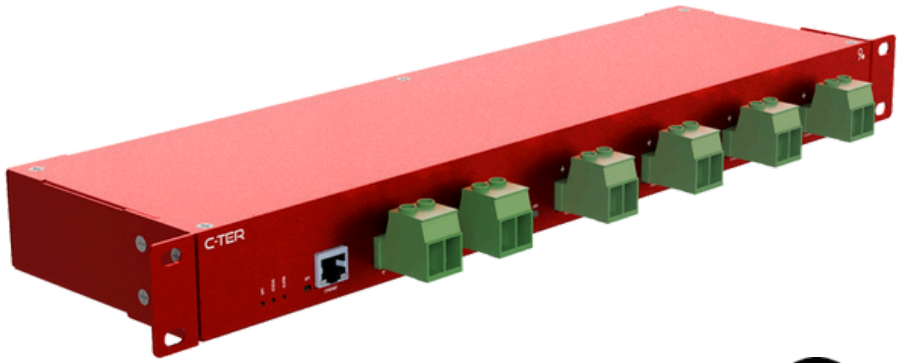

TERMINI DI UTILIZZO: Questo dispositivo deve essere installato da un addetto professionista. Come condizioni di garanzia del prodotto, è necessario utilizzare la messa a terra. Tutte le specifiche in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Per ulteriori informazioni visitare il sito **www.9dot.it**