

### IC-U20SR

Ricetrasmittitore UHF PMR446 miniaturizzato, ergonomico, senza licenza




#### Caratteristiche

- Radio senza licenza: con la conformità alla normativa PMR, puoi comunicare facilmente a zero euro al minuto.
- Funzione VOX: consente l'utilizzo della radio a mani libere senza la necessità di premere il tasto PTT.
- Affidabilità: costruita per garantire la massima efficienza ha superato i più severi test di resistenza fino ad ottenere la certificazione MIL-STD-810G.
- Facilità di ricarica: tramite USB-C è possibile ricaricare completamente la batteria in 5 ore.
- Lunga durata della batteria agli Li-Ion da 2350mAh, leggera e di piccole dimensioni, offre un'autonomia di 21 ore (5/5/90).
- Display e comandi intuitivi grazie all'ampio display LCD ad alta visibilità e la tastiera semplificata è possibile sfruttare al meglio le funzioni operative.
- Personalizzabile tramite software opzionale.
- Grado di protezione: IP54.

#### Dotazione

Batteria BP-304A Li-Ion (3,6V/2.350 mAh), carica batterie rapido da tavolo BC-262 (richiede adattatore AC), cavo USB tipo-C OPC-2480 da usare con il caricabatterie BC-262, clip da cintura MB-127, antenna e manuale d'uso.

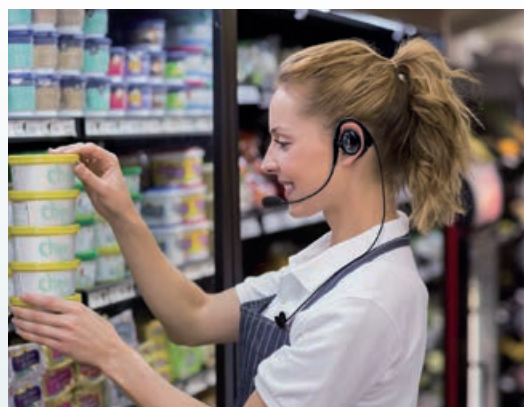

Compatto e leggero, per essere utilizzato tutti i giorni al lavoro.



Design intelligente e robusto, resistente all'acqua, ideale per le attività all'aperto.

21 ore di funzionamento con batteria separabile e ricarica con presa USB tipo C con l'alimentazione da rete o anche con il power bank ovunque e in qualsiasi momento.

# PMR446 analogico

## Accessori opzionali dedicati

- BP-304A** Batteria Li-Ion (3,6V/2.350 mAh)
- BC-258E** Caricabatterie da parete (richiede OPC-2480)
- BC-262** Carica batterie rapido da tavolo con predisposizione per collegare più caricabatterie tra loro (richiede OPC-2480 e BC-258E)
- BC-264** Carica batterie da tavolo ricarica la BP-304A separatamente dal corpo radio
- HM-153LS** Microfono a clip con presa jack 2,5mm e auricolare
- HM-166LS** Microfono auricolare da bavero semplice
- HM-183LS** Microfono altoparlante miniaturizzato IP67 con clip rotante
- HM-186LS** Microfono altoparlante miniaturizzato con clip rotante e presa per auricolare
- HS-94** Microfono/auricolare (richiede OPC-2006LS o OPC-2328)
- HS-95** Microfono/auricolare con archetto nucale (richiede OPC-2006LS o OPC-2328)
- HS-97** Auricolare/laringofono (richiede OPC-2006LS o OPC-2328)
- OPC-2006LS** Cavo adattatore per HS-94/HS-95/HS-97 con funzione VOX
- OPC-2328** Cavo adattatore per HS-94/95/97 con PTT
- OPC-2480** Cavo di connessione USB-A/USB-C
- MB-127** Clip da cintura
- CS-U20SR** Software di programmazione

### HS-94

Microfono/auricolare (richiede OPC-2006LS o OPC-2328)



### HM-186LS

Microfono altoparlante miniaturizzato con clip rotante e presa per auricolare



### BC-262

Carica batterie rapido da tavolo



### BP-304A

Batteria Li-Ion (3,6V/2.350 mAh)



### BC-264

Carica batterie da tavolo ricarica la BP-304A separatamente dal corpo radio

## Specifiche tecniche

Gamma frequenze (MHz)	446,00625-446,19375 MHz	
Numero canali	16	
Tensione di funzionamento	3,6 V DC (batteria standard Li-Ion BP-304A da 2350 mAh)	
Temperatura operativa	-25° C - 55° C	
Dimensioni (L x A x P) <sup>1</sup>	50 x 94 x 26,7 mm	
Peso (circa)	157g	
Potenza di trasmissione	500mW	
Sensibilità (a 20 dB SINAD)	-118 dBm tipico	
Uscita audio (dist. 10%)	Altoparlante esterno	150mW con altoparlante esterno
	Altoparlante int. a 1 kHz	600mW con altoparlante interno

<sup>1</sup>Escluse sporgenze